



Адрес для вопросов по гарантии и предъявления претензий:

Россия  
214031, г. Смоленск  
ул. Индустриальная - 2  
ЗАО «Диффузион Инструмент»  
Отдел сбыта: тел/факс (4812) 61-15-48, 55-30-92  
Вопросы по гарантии:  
тел/факс (4812) 31-73-85 тел. 31-80-29  
Телефон «горячей линии» 8-800-777-84-30,  
звонок по России бесплатный.

Адрес на пытаннях гарантыі і прад'яўлення прэтэнзій

Рэспубліка Беларусь  
220075, г. Мінск, вул Сяліцкага, 21Н  
Паштовы адрас: 220075. г. Мінск, а/с 21  
ТАА «СІБ-Інструмент»  
Тэл / факс: +375 17 346 21 18; +375 29 666 54 54

## Краскораспылитель электрический КРЭ-3

Руководство по эксплуатации



## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

При покупке краскораспылителя электрического КРЭ-3 (в дальнейшем “краскораспылитель”) требуйте проверки работоспособности изделия на холостом ходу и проверки соответствия комплектности разделу 3 настоящего руководства по эксплуатации.

Проверьте отсутствие механических повреждений изделия, наличие в руководстве по эксплуатации гарантийного и отрывных талонов.

Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт и всех отрывных талонах на гарантийный ремонт проставлены: серийный номер изделия, штамп магазина, подпись или штамп продавца и дата продажи.

**ПОМНИТЕ**, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на бесплатный гарантийный ремонт.

Перед включением краскораспылителя внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Изучите требования безопасности и указания по эксплуатации изделия.

Производитель оставляет за собой право на модернизацию конструкции изделия торговой марки “ДИОЛД” без отражения изменений в “Руководстве по эксплуатации”.

### 1. Общие сведения и назначение

1.1. Краскораспылитель является инструментом бытового назначения и предназначен для распыления лакокрасочных материалов, грунтовок, морилок, средств защиты древесины и растений, масел, антикоррозионных покрытий, дезинфицирующих средств на основе растворителей и воды, а также других неэлектропроводных жидкостей на обрабатываемые поверхности методом распыления.

Краскораспылитель не пригоден для распыления щелочей, кислотосодержащих материалов, материалов с твердыми составляющими и материалов с затрудненным распылением и каплеобразованием.

1.2. Краскораспылитель предназначен для эксплуатации в районах умеренного климата, исполнения УХЛ, при температуре окружающего воздуха от плюс 5°С до плюс 35°С и относительной влажности воздуха 80% при 15°С.

1.3. Краскораспылитель работает от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц..

1.4. Класс защиты краскораспылителя – II (с двойной изоляцией).

1.5. Режим работы краскораспылителя – S2-30 мин.

1.6. В настоящем руководстве изложены основные сведения и требования, необходимые для правильной эксплуатации краскораспылителя, от соблюдения которых зависит его надежная работа.

### 2. Технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1.	Номинальная потребляемая мощность, Вт	600
2.	Напряжение питающей сети, В	220 ± 10%
3.	Частота питающей сети, Гц	50
4.	Производительность	1100 мл/мин
5.	Вместимость резервуара	700 мл
6.	Диаметр сопла	2,6 мм
7.	Масса, кг, не более	1,95
8.	Габаритные размеры, мм	370x115x280
9.	Срок службы, лет, не менее	5

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки «ДИОЛД» и сообщаем, что, приобретая товар дистанционным способом Вы, в соответствии со статьей 26.1. Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» имеете право отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней.

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности сослаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.

Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.

При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер изделия \_\_\_\_\_

Содержание ремонта (наименование и номер по схеме замененной детали или узла, место и характер дефектов):

---



---



---



---

Дата ремонта \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт \_\_\_\_\_

Подпись владельца,  
подтверждающего ремонт \_\_\_\_\_Штамп ремонтного предприятия  
с указанием города

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер изделия \_\_\_\_\_

Содержание ремонта (наименование и номер по схеме замененной детали или узла, место и характер дефектов):

---



---



---



---

Дата ремонта \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт \_\_\_\_\_

Подпись владельца,  
подтверждающего ремонт \_\_\_\_\_Штамп ремонтного предприятия  
с указанием города**3. Комплект поставки**

№	Наименование	К.	Примечание
1.	Краскораспылитель	1	
2.	Резервуар для краски	1	Установлен на изделии
3.	Шланг	1	
4.	Ремень	1	
5.	Воронка для измерения плотности	1	
6.	Руководство по эксплуатации	1	
7.	Адреса гарантийных мастерских по ремонту	1	
8.	Упаковка	1	

**4. Указания по технике безопасности**

4.1. Применять краскораспылитель разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.

4.2. Запрещается:

- эксплуатировать краскораспылитель в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время дождя или снегопада;
- эксплуатировать краскораспылитель во взрывоопасных помещениях или с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию;
- вносить краскораспылитель внутрь котлов, резервуаров;
- заземлять краскораспылитель;
- оставлять без надзора краскораспылитель, присоединенный к питающей сети;
- работать краскораспылителем на приставных лестницах;
- натягивать и перекручивать шнур, подвергать его нагрузкам;
- эксплуатировать краскораспылитель при возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждения штепсельной вилки, провода или его защитной оболочки; нечеткой работы выключателя; появления дыма или запаха, характерного для горячей изоляции; искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня на его поверхности; появление повышенного шума, стука, вибрации; поломки или появления трещин в корпусных деталях; вытекания лакокрасочного материала через отверстия корпуса насосной части.

4.3. При работе необходимо применять индивидуальные средства защиты: защитные очки, дыхательную маску (респиратор), перчатки.

4.4. При эксплуатации краскораспылителя необходимо бережно обращаться с ним, не подвергать изделие ударам.

4.5. Шнур краскораспылителя должен быть защищен от случайного повреждения, непосредственное соприкосновение шнура с горячими или масляными поверхностями не допускается.

4.6. Краскораспылитель должен быть отключен от сети:

- при внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети и т.д.);
- при снятии резервуара;
- при переносе краскораспылителя с одного места на другое;
- при перерыве в работе и по окончании работы.

4.7. По окончании работы краскораспылитель должен быть очищен от лакокрасочных материалов. Неправильная или некачественная очистка краскораспылителя приводит к загрязнению деталей и появлению ржавчины, выходу из строя деталей изделия.

4.8. Во время работы необходимо обеспечить вентиляцию рабочего помещения (открыть форточку, окно).

4.9. Запрещается производить работы краскораспылителем вблизи открытого огня, включенных электронагревательных приборов, а так же курить во время работы.

4.10. При возникновении необходимости в использовании удлинителя следует подбирать его с учетом условий эксплуатации (если работы требуется выполнять на улице, удлинитель должен иметь соответственный допуск к эксплуатации в подобных условиях).

4.11. Несколько советов лицу, эксплуатирующему краскораспылитель:

- для краскораспылителя применяйте краску определенной тонкости помола, так как отсутствие в красочном составе крупных включений обеспечивает хорошую и качественную работу краскораспылителя;
- во избежание нерационального расхода краски желательно после каждого прохода выключать краскораспылитель;
- чтобы получить качественно окрашенную поверхность, необходимо последовательно нанести несколько слоев краски, при этом наносить очередной слой краски нужно после полного высыхания предыдущего, не допуская перенасыщения лакокрасочным материалом окрашиваемой поверхности.

## 5. Устройство и принцип работы

5.1. Внешний вид краскораспылителя показан на Рис.1.



1 – лепестки регулировки факела распыляемого материала; 2 – гайка сопла; 3 – сопло; 4 – поршень; 5 – резиновые кольца; 6 – пружина; 7 – ось; 8 – крышка резервуара; 9 – трубка всасывающая; 10 – резервуар; 11 – курок выключателя; 12 – регулятор расхода распыляемого материала; 13 – выключатель; 14 – шланг; 15 – ремень; 16 – эл. двигатель коллекторного типа; 17 – сетевой шнур; 18 – воронка

Рис.1

5.2. Включение краскораспылителя осуществляется путем нажатия на правую кнопку выключателя поз. 13, обозначенную символом “Г” с последующим нажатием на курок выключателя поз. 11.

5.3. Регулятором поз. 12 регулируется расход распыляемого материала.

5.4. Факел распыляемого материала настраивается с помощью регулятора распыляемого материала поз. 12 и поворота лепестков регулировки факела поз. 1 (Рис. 2).

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Действителен при заполнении

Заполняет предприятие-изготовитель

Краскораспылитель электрический КРЭ-3

Дата выпуска

Представитель службы контроля завода-изготовителя

Штамп службы контроля

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.2, ЗАО «Диффузион Инструмент»

Заполняет торговое предприятие

Серийный номер \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

подпись или штамп

Штамп  
магазина

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Действителен при заполнении

Заполняет предприятие-изготовитель

Краскораспылитель электрический КРЭ-3

Дата выпуска

Представитель службы контроля завода-изготовителя

Штамп службы контроля

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.2, ЗАО «Диффузион Инструмент»

Заполняет торговое предприятие

Серийный номер \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

подпись или штамп

Штамп  
магазина

Линия отреза

Линия отреза

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер изделия \_\_\_\_\_

Содержание ремонта (наименование и номер по схеме замененной детали или узла, место и характер дефектов):

---



---



---



---

Дата ремонта \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт \_\_\_\_\_

Подпись владельца,  
подтверждающего ремонт \_\_\_\_\_Штамп ремонтного предприятия  
с указанием города

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер изделия \_\_\_\_\_

Содержание ремонта (наименование и номер по схеме замененной детали или узла, место и характер дефектов):

---



---



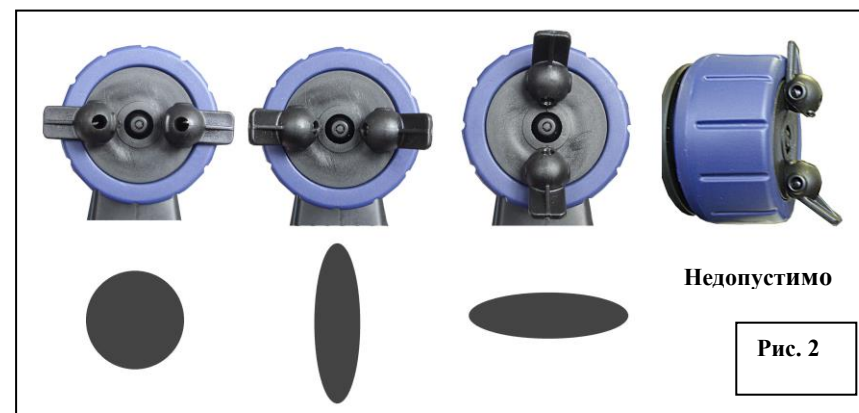
---



---

Дата ремонта \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт \_\_\_\_\_

Подпись владельца,  
подтверждающего ремонт \_\_\_\_\_Штамп ремонтного предприятия  
с указанием города

## 6. Подготовка к работе и порядок работы

Внимание! Запрещается начинать работать краскопультом, не выполнив требования по технике безопасности, указанные в разделе 4 “Указания по технике безопасности” настоящего руководства по эксплуатации.

6.1. Перед тем как начать эксплуатировать краскораспылитель потренируйтесь, заполнив ваш распылитель водой, на картоне или некондиционных досках, чтобы, если вы впервые работаете с прибором, ощутить его в действии, не тратя зря краску.

6.2. Перед началом покрасочных работ необходимо:

- проверить отсутствие засохшей краски в поршне, сопле, гайке сопла и резервуаре;
- проверить целостность сетевого шнура, его защитной трубки и штепсельной вилки, корпуса изделия, шланга, а также надежность крепления сопла гайкой;
- проверить четкость работы выключателя поз. 13 и его курка поз. 11;
- подготовить окрашиваемую поверхность. Убедиться в том, что на ней отсутствует пыль и жир;
- проверить, закрыты ли поверхности, которые не должны быть окрашены;
- подготовить лакокрасочный материал к распылению руководствуясь рекомендациями п. 6.4. данного руководства;
- отсоединить резервуар от краскораспылителя, вращая его по часовой стрелке, и затем заполнить его лакокрасочным материалом;
- проверить плотно ли входит всасывающая трубка поз. 9 в переднюю часть механизма распыления и установить резервуар на краскораспылитель;
- присоединить шланг краскораспылителя согласно рис. 1;
- присоединить штепсельную вилку краскораспылителя к сети и нажать на правую часть кнопки выключателя поз. 13, обозначенную символом “Г”;
- путем нажатия на курок выключателя поз. 11 включить краскораспылитель, и перемещая регулятор распыления поз. 12 и лепестки поз. 1 добиться необходимого факела.

6.3. Порядок работы:

6.3.1. Начинать работу следует вне окрашиваемой поверхности. Перемещать краскопульт во время окрашивания следует равномерно. При замедлении или ускорении движения получается неравномерное окрашивание (кляксы, подтеки, пропуски). Нельзя делать волнообразных, петлеобразных и колебательных движений.

6.3.2. Для получения равномерно окрашенной поверхности без подтеков и пропусков расстояние до окрашиваемой поверхности выбирается опытным путем, в пределах 25–50 см.

6.3.3. При окрашивании краскораспылитель держите вертикально, допускается лишь небольшой наклон.

6.3.4. Наносите следующий слой краски после подсыхания предыдущего слоя.

6.4. Подготовка лакокрасочного материала (краски).

6.4.1. Распыляемость лакокрасочного материала в большой степени зависит от его вязкости. Вязкость определяется следующим образом:

- закройте сливное отверстие воронки (входит в комплект поставки), налейте распыляемую краску вровень с краями воронки;
- откройте сливное отверстие и засекайте время, затраченное на вытекание распыляемой краски из воронки;
- если время вытекания краски превышает 20 – 25 секунд необходимо разбавлять применяемую краску растворителем и повторять проверку на вязкость до тех пор, пока краска не достигнет нужной концентрации. Условная вязкость соответствует времени в секундах, за которое распыляемый материал вытекает из полностью наполненной воронки.

6.4.2. Перед применением лакокрасочный материал необходимо тщательно перемешать, профильтровать его через металлическое сито, размер стороны ячейки которого не более 0,4 мм, или нейлоновое чулочное полотно.

6.4.3. При смене лакокрасочного материала необходимо очистить и промыть резервуар. Залить в него некоторое количество растворителя и провести распыление до выхода чистой, прозрачной струи. Кроме того, следует при помощи кисточки обработать отверстие сопла, после чего продолжить работу с другим материалом.

6.4.4. При засорении лакокрасочным материалом деталей механизма распыления, необходимо провести чистку краскораспылителя, а именно:

- отключить краскораспылитель от сети;
- снять резервуар поз. 10 с оставшейся краской, слить остатки краски;
- залить в резервуар небольшое количество растворителя, подходящего по типу краски;
- прикрутить резервуар к краскораспылителю и не сильно взболтать растворитель в резервуаре в течение нескольких минут;
- снять резервуар, трубку всасывающую и сделать 1-3 пробных пусков краскораспылителя для удаления остатков раствора;
- открутить гайку поз. 2 и вынуть сопло поз. 3;
- вытащить ось поз. 7 из механизма распыления и извлечь поршень поз. 4 с пружиной поз. 6;
- промыть поршень, пружину, гайку и сопло в растворителе, подходящем по типу используемой краски;
- прочистить отверстие, находящееся на крышке резервуара краскораспылителя со стороны подсоединения резервуара;
- смазать поршень и пружину небольшим количеством технического масла;
- собрать краскораспылитель в обратном порядке, после чего включить краскораспылитель и немного поработайте им;

6.5. По окончании работы краскораспылителя необходимо произвести его чистку согласно п. 6.4.

Помните! Неправильная или некачественная очистка краскораспылителя приводит к загрязнению деталей и появлению ржавчины, выходу из строя деталей изделия.

6.6. Несколько советов по эксплуатации краскораспылителя:

- не допускайте детей к машине; - не работайте с неизвестными материалами;
- никогда не погружайте электрические части краскораспылителя в воду или какую-либо другую жидкость.

## 7. Техническое обслуживание

7.1. Правильная эксплуатация и своевременное техническое обслуживание краскораспылителя гарантирует его надежную и длительную работу.

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Действителен при заполнении

Заполняет предприятие-изготовитель

Краскораспылитель электрический КРЭ-3

Дата выпуска

Представитель службы контроля завода-изготовителя

Штамп службы контроля

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.2, ЗАО «Диффузион Инструмент»

Заполняет торговое предприятие

Серийный номер \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

подпись или штамп

Штамп

магазина

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Действителен при заполнении

Заполняет предприятие-изготовитель

Краскораспылитель электрический КРЭ-3

Дата выпуска

Представитель службы контроля завода-изготовителя

Штамп службы контроля

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.2, ЗАО «Диффузион Инструмент»

Заполняет торговое предприятие

Серийный номер \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

подпись или штамп

Штамп

магазина

Линия отреза

Линия отреза

## Перечень проведенных гарантийных ремонтов

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер изделия \_\_\_\_\_

Гарантийный талон	Содержание ремонта (наименование и номер по схеме замененной детали или узла, место и характер дефектов).	Подпись лица производившего ремонт	Дата ремонта	Подпись владельца изделия	Штамп ремонтного предприятия
1					
2					
3					
4					

7.2. Ремонт и обслуживание краскораспылителя необходимо проводить только в гарантийных мастерских по ремонту, указанных в данном руководстве. Работы по обслуживанию краскораспылителя производятся за счет владельца.

7.3. Обслуживание проводится специально подготовленным персоналом и включает:

- чистку поршня и всего механизма распыления краскораспылителя от остатков лакокрасочных материалов;
  - подтяжку крепежных соединений;
  - смазку подвижных частей краскораспылителя, которая осуществляется нанесением технического масла отверстие в крышке резервуара с предварительным снятием трубки всасывающей;
  - осмотр щеток и их замену при длине менее 4 мм (при этом появляются крупные искры под щеткой). После замены щеток необходимо произвести 5 минутную приработку в режиме холостого хода;
  - зачистку коллектора при сильном загрязнение его или износе. Зачистку производят вручную шкуркой зернистостью не более М40.
  - внешний осмотр и проверку работы на холостом ходу не менее 5 минут;
- 7.4. При длительных перерывах в работе наружные поверхности деталей краскораспылителя, подвергающиеся коррозии, должны быть покрыты консервационной смазкой.
- 7.5. Хранить краскораспылитель необходимо в упаковочной коробке в сухом месте.

## 8. Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
1. При включении в сеть краскораспылитель не работает или стопориться	Неисправен выключатель или вилка; обрыв в сетевом шнуре или монтажных проводниках Нет контакта щетки с коллектором, коллектор загрязнен Изношены или повреждены щетки Выход из строя подшипников	Устранить неисправность  Очистить коллектор Заменить щетки Заменить подшипники
2. Под щетками происходит сильное искрение	Плохой контакт щеток с коллектором, ослаблена пружина Загрязнены щетки и коллектор  Неисправен якорь или статор	Заменить пружину  Протереть щетки и коллектор бензином Заменить якорь или статор
3. Нет нормального распыления лакокрасочного материала	Большая вязкость краски Засорилось отверстие сопла Неправильно произведена сборка краскораспылителя	Проверить вязкость Промыть отверстие Повторно произвести сборку краскораспылителя
3. Подтеки краски	Неравномерное перемещение краскораспылителя Расстояние до окрашиваемой поверхности мало	При покраске руководствоваться рекомендациями РЭ Увеличить расстояние до окрашиваемой поверхности

Примечание: Все ремонтные работы необходимо производить в авторизованных сервисных центрах.

## 9. Утилизация

9.1. В соответствии с федеральным законом об охране окружающей среды изделия (подлежащие утилизации) не должны выбрасываться в бытовой мусор, а должны быть утилизированы согласно требованию жилищно-коммунального хозяйства данного района.

## 10. Гарантийные обязательства

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие краскораспылителя требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 020/2011 (при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных настоящим РЭ).

10.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с даты продажи.

10.3. При отсутствии в талоне на гарантийный ремонт даты продажи, или печати магазина, или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска краскораспылителя.

10.4. В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона. Без предъявления гарантийного талона гарантийный ремонт не производится.

**Внимание!** В ремонт изделие принимается только в чистом состоянии: поверхность изделия и рабочий инструмент должны быть очищены от внешних загрязнений.

10.5. Гарантии не распространяются на краскораспылитель, имеющий дефекты, вызванные эксплуатацией изделия с нарушением требований данного документа:

- самостоятельным ремонтом, разборкой или переделкой изделия потребителем;
- работой изделия в условиях перегрузки;
- механическими повреждениями в результате удара, падения и т.п.;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д.;
- проникновением жидкостей, посторонних предметов и веществ внутрь изделия;
- при отказе 2-х или более функциональных узлов, влияющих на работу друг друга;
- подключением в электрическую сеть с параметрами, отличными от указанных в РЭ.

10.6. Гарантия не распространяется на быстроизнашиваемые детали изделия.

Внешние проявления дефектов изделия, вызванные его неправильной эксплуатацией

Причина отказа изделия	Внешние проявления дефектов
1. Работа электродвигателя с перегрузкой	1. Одновременное сгорание якоря и статора 2. Сгорание якоря или статора с оплавлением изоляционных втулок
2. Небрежное обращение с краскораспылителем при работе и хранении	1. Следы оплавления или трещины, вмятины на наружных поверхностях изделия 2. Повреждение провода соединительного 3. Коррозия деталей
3. Техническое обслуживание не проводилось	1. Наличие на деталях остатков лакокрасочного материала 2. Отсутствие смазки трущихся деталей 3. Щетки двигателя имеют длину менее 4 мм

10.7. Срок службы краскораспылителя - 5 лет. По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание краскораспылителя в ремонтных мастерских за счет владельца, с удалением продуктов износа и пыли. Использование краскораспылителя по истечении срока службы допускается только в случае его соответствия требованиям безопасности, перечисленным в разделе 4 данного руководства.

10.8. Продолжительность гарантийного ремонта в авторизованных сервисных центрах импортера до 30 дней (за исключением времени доставки).

Импортер: ЗАО «Диффузион Инструмент», Россия, 214031, Смоленская область, город Смоленск, ул. Индустриальная, д. 2

Изготовитель/экспортер: «Hangzhou WinTools Technology & Development co., Ltd», Адрес: 18<sup>th</sup> Floor, Building 6, Vanward International, No.188 Haoyue Road, Ningwei Street, XiaoShan, Hangzhou, China, Китай

## 11. Свидетельство о приемке

Краскораспылитель электрический КРЭ-3 соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза.

Имеется сертификат соответствия. Копия сертификата соответствия находится на официальном сайте компании «ДИОЛД» по адресу [www.diold.ru](http://www.diold.ru).

Обозначение изделия	Дата изготовления, М.П.
КРЭ-3	

Действителен при заполнении

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие-изготовитель

Краскораспылитель электрический КРЭ-3

Дата выпуска

Представитель службы контроля

Штамп службы контроля

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.2, ЗАО «Диффузион Инструмент»

Заполняет торговое предприятие

Серийный номер \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_  
подпись или штамп

Дата продажи \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

Штамп  
магазина

Подтверждение покупателя

При покупке изделия КРЭ-3 подтверждаю, что претензий по внешнему виду, комплектности и качеству товара не имею.

С информацией о сроках и условиях гарантийного и технического обслуживания изделия ознакомлен и согласен.

С назначением изделия, требованиями по эксплуатации и безопасности ознакомлен.

Покупатель \_\_\_\_\_  
подпись покупателя